


NOARK Stykač 25A 4P 4NO Ex9CH25 230V 50/60Hz 102412

» Jističe a modulární přístroje » Stykače a příslušenství » Modulové

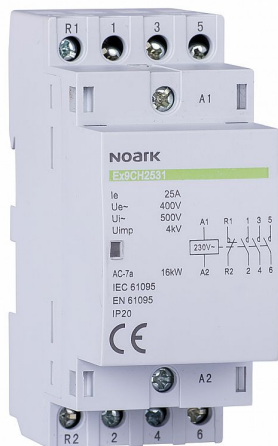

Popis

Parametr: Hodnota

Jmenovitý pracovní proud: 25
Počet zapínacích kontaktů: 4
Zabudovaná hloubka: 67.5
Stupeň krytí (IP): IP20
Jmenovité pracovní napětí:
Posuvník pro ruční spínač: NE
Počet modulů: 2
Věstavená hloubka: NE
Druh provozního napětí: AC
Druh budícího napětí: AC
Jmenovité budící napětí: 230
Počet vypínacích kontaktů: 0
Šířka v modulech: 2
Kategorie použití: 1

Kód produktu 23627

EAN 8592765024138

Modulární relé Ex9CH jsou určeny zejména do domovních a průmyslových instalačních rozváděčů. Jsou používány pro základní aplikace - spínání a ovládání svítidel, topení, ventilací, čerpadel a dalších zařízení. Optický indikátor na přední straně signalizuje pozici spínacího obvodu.

Dostupnost na hlavním skladě: 1,00 ks
na cestě 2,00 ks